

PULEO

LEADING WINERY MANUFACTURER.

SELECTO

SELEZIONATORE, TRASPORTATORE ED ELEVATORE
ROLLERS SORTER, CONVEYOR AND ELEVATOR



SELECTO Trasportatore a nastro


Disponibile in diverse dimensioni, ideale per il trasferimento dell'uva al tavolo vibrante per la selezione.

Tappeto in PVC compatibile con gli alimenti, con doppio rivestimento in PVC al fine di evitare allungamenti e restringimenti.

Belt Conveyor for Grape Selection

Available in different size, it is Ideal for manual selection of grape clusters and transfer of grapes to the vibrating table.

Food-grade PVC belt, with double PVC coating to prevent lengthening and narrowing.

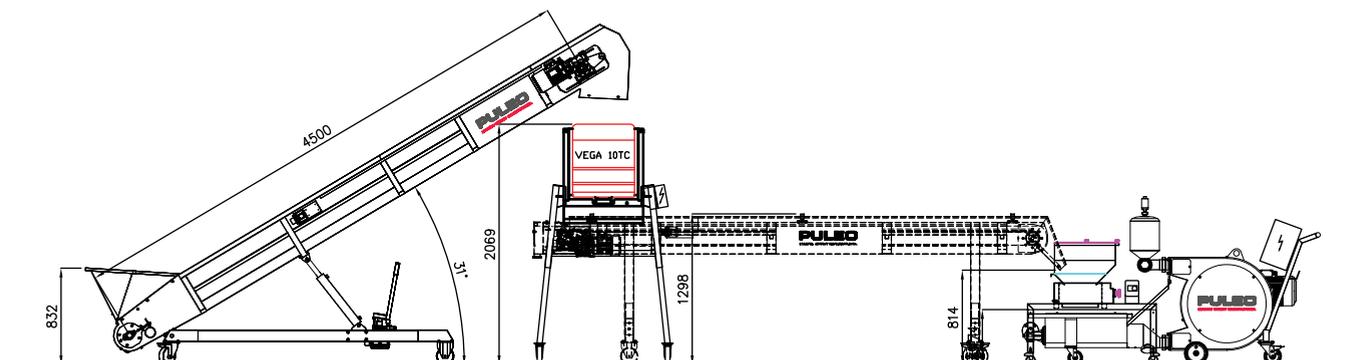



funzionalità principali

- **Canala** di contenimento mosto.
- Sponda interna per il convogliamento del prodotto selezionato e canaline esterne per il convogliamento degli scarti.
- **Tramoggia di scarico** con raschiatore per la pulizia del tappeto interno.
- **Vasca inferiore** raccolta mosto munita di attacco di scarico.
- Fornito con **Variatore di velocità meccanico** a manopola, posto sulla motorizzazione.

dati tecnici

- **Altezza sponda da terra mm 1.180.**
- Attacco Vasca di scarico DIN DN 50.

opzione

Cassetta di comando start/stop con fungo d'emergenza.

main features

- **Chute** to contain must.
- Inner sideboard to convey the selected product and external gutters to convey waste.
- **Discharge hopper** with scraper to clean the inner belt.
- **Lower tray**, equipped with drainage port, to collect must.
- Fitted with **mechanical speed variator**, with knob placed on the engine unit.

technical data

- **Edge height from the floor: 1180 mm.**
- Tray attachment DIN DN 50.

option

Start/stop control panel with emergency button.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alla modalità di alimentazione.
The Data shown in the tables are for guidance only and may vary depending on the ripeness level, type of grape and way of feeding.

Modelli Models				Modelli Models			
TSN 2500	0,75 kW	2.500 mm	600 / 800 mm	TSN 4500	0,75 kW	4.500 mm	600 / 800 mm
TSN 3000	0,75 kW	3.000 mm	600 / 800 mm	TSN 5000	0,75 kW	5.000 mm	600 / 800 mm
TSN 3500	0,75 kW	3.500 mm	600 / 800 mm	TSN 5500	0,75 kW	5.500 mm	600 / 800 mm
TSN 4000	0,75 kW	4.000 mm	600 / 800 mm	TSN 6000	0,75 kW	6.000 mm	600 / 800 mm

funzionalità principali

opzioni

- **Struttura, Tramogge e Vaschetta, realizzate in acciaio inox AISI 304.**
- **Tappeto in PVC** compatibile con gli alimenti, con doppio rivestimento in PVC al fine di evitare allungamenti o restringimenti, munito di facchinetti.
- Completo di **Tramoggia di carico standard e tramoggia di scarico** con raschiatore per la pulizia del tappeto interno.
- **Vasca inferiore raccolta mosto** munita di tronchetto.
- Motoriduttore a vite senza fine, con tamburo motore rivestito in gomma.

- Cavalletto fisso con piedini registrabili.
- Cavalletto **regolabile in altezza**, su ruote.
- Tramoggia di carico maggiorata.
- Variatore meccanico di velocità.
- Cassetta di comando start-stop con fungo di emergenza e documentazione CE.
- Quadro di comando.

main features

options

- **Structure, hoppers and tray, made of AISI 304 stainless steel.**
- **Belt in food-grade PVC**, with double coating in PVC at the end to prevent lengthening or narrowing, equipped with pushers.
- Complete with **loading and unloading hoppers** with scraper to clean the inner belt.
- **Lower tray**, equipped with drainage port, to collect must.
- Endless screw gearmotor, with rubber coated motor drum.

- Fixed trestle with adjustable legs.
- Trestle with adjustable height, on wheels.
- Enlarged loading hopper.
- Mechanical speed variator.
- Start-stop control panel with Emergency Button.
- Control panel.

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alla modalità di alimentazione.
The Data shown in the tables are for guidance only and may vary depending on the ripeness level, type of grape and way of feeding.



H di scarico in caso di cavalletto regolabile
Unloading height for adjustable trestle



H di scarico in caso di cavalletto regolabile
Unloading height for adjustable trestle



300			
	2.500 mm	1.060 – 1.612 mm	0,75 kW
	3.000 mm	1.355 – 1.961 mm	0,75 kW
	3.500 mm	1.394 – 2.242 mm	0,75 kW
	4.000 mm	1.753 – 2.595 mm	1,1 kW
	4.500 mm	1.862 – 2.948 mm	1,1 kW
	5.000 mm	2.072 – 3.284 mm	1,1 kW
	5.500 mm	2.283 – 3.620 mm	1,1 kW
	6.000 mm	2.458 – 3.990 mm	1,1 kW
	6.500 mm	2.664 – 4.328 mm	1,1 kW
	7.000 mm	2.870 – 4.665 mm	1,1 kW
	7.500 mm	3.283 – 4.916 mm	1,1 kW
400			
	2.500 mm	1.050 – 1.643 mm	1,1 kW
	2.750 mm	1.160 – 1.810 mm	1,1 kW
	3.250 mm	1.580 – 2.480 mm	1,1 kW
	3.750 mm	1.394 – 2.242 mm	1,1 kW
	4.250 mm	1.800 – 2.815 mm	1,1 kW
	4.750 mm	2.000 – 3.150 mm	1,1 kW

400			
	5.250 mm	2.220 – 3.485 mm	1,1 kW
	5.750 mm	2.500 – 3.700 mm	1,5 kW
	6.250 mm	2.800 – 4.000 mm	1,5 kW
	6.750 mm	3.100 – 4.150 mm	1,5 kW
	7.000 mm	3.500-4.650 mm	1.5 kW
	8.000 mm	4.000-5.350 mm	1.5 kW
	9.000 mm	5.000- 6.690 mm	1,5 kW
500			
	2.500 mm	1.060 – 1.612 mm	1,5 kW
	3.000 mm	1.355 – 1.961 mm	1,5 kW
	3.500 mm	1.394 – 2.242 mm	1,5 kW
	4.000 mm	1.753 – 2.595 mm	1,5 kW
	4.500 mm	1.862 – 2.948 mm	1,5 kW
	5.000 mm	2.072 – 3.284 mm	1,5 kW
	5.500 mm	2.283 – 3.620 mm	1,5 kW
	6.000 mm	2.458 – 3.990 mm	1,85 kW
	6.500 mm	2.664 – 4.328 mm	1,85 kW
	7.000 mm	2.870 – 4.665 mm	1,85 kW
	7.500 mm	3.283 – 4.916 mm	1,85 kW

SELECTO Elevatore a nastro

Rappresenta la migliore soluzione per i trasferimenti di uva intera/diraspata, o vinacce con percentuale di umidità.


Belt elevator

It represents the best solution for transferring whole or destemmed grapes or marcs with some degree of moisture.



EL 4000 con pigiatrice a rulli allo scarico.
EL 4000 with crusher at the discharge point.

Elevatore a nastro per carico uva intera su Pressa e trasportatore-elevatore per scarico vinacce.
Belt elevator for whole grapes loading and conveyor-elevator for marcs unloading.

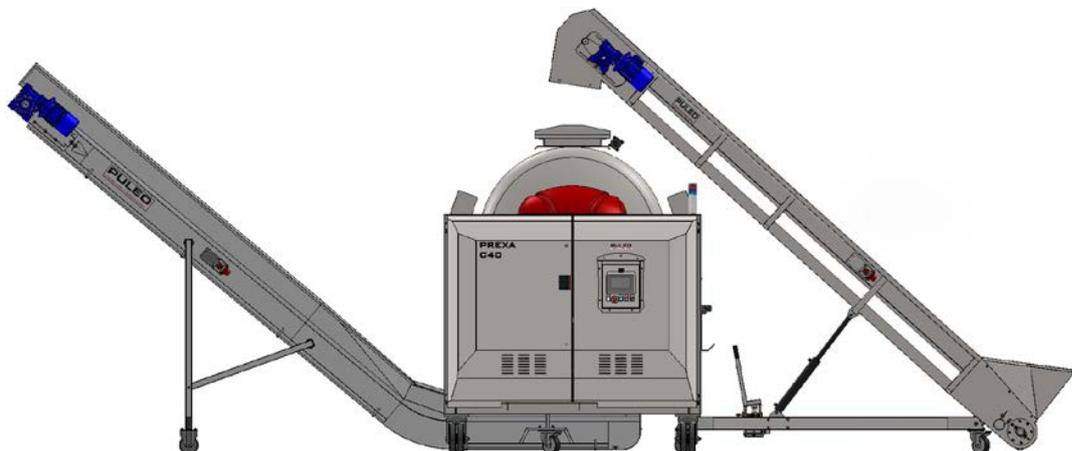

ROLL SELECTO Selezionatore a rulli

Roll Selecto è il tavolo per la cernita delle uve diraspate realizzato dalla Puleo S.p.A..

Mediante la rotazione ad alta velocità dei rulli, appositamente sagomati, riesce a separare gli acini da tutte le parti indesiderate, quali gambi, foglie, pezzi di raspo, piccioli, vinaccioli...

Roll Selecto è dotato di un telaio in acciaio inox AISI304 regolabile in altezza ed è munito di 4 ruote girevoli con freno per facilitarne il movimento.

Corredato di quadro di comando munito di inverter per la regolazione della velocità di rotazione dei rulli.

Rollers sorter

“Roll Selecto” is the sorting table for destemmed grapes manufactured by Puleo S.p.A.

Thanks to the high speed rotation of its specifically shaped rollers, it separates the berries from all the unwanted parts such as stems, leaves, stalk bits, petioles, pips...

“Roll selecto” is fitted with an AISI304 stainless steel frame, whose height is adjustable, and four spinning wheels with brakes for easy motion.

Also provided with control panel, complete with inverter for the adjustment of roller rotation speed.



ROLL SELECTO 15

Tramoggia vibrante.
Vibratory hopper.



Roll Selecto con VEGA 15TD e Fragmenta Plus.
Roll Selecto with VEGA 15TD and Fragmenta Plus.





funzionalità principali

- Lo scivolo di carico vibrante che permette di direzionare il prodotto in uscita dalla diraspatrice sul piano di cernita garantendone una velocità compatibile con quella di avanzamento dei rulli selezionatori.
- Il piano di cernita formato da una serie di rulli che consentono di eliminare i piccoli acini, i vinaccioli e gli scarti di piccole dimensioni e da una seconda serie di rulli rotanti appositamente sagomati per far passare al di sotto gli acini integri ed allontanare i pezzi di raspo e le foglie.
L'interasse dei rulli di questa seconda serie è regolabile in modo da poter ottimizzare la configurazione della macchina in funzione del vitigno trattato.
- Per facilitare la pulizia del piano di lavoro, i due scivoli posti sui fianchi sono ribaltabili.
- Sotto il primo tratto di rulli è prevista una vasca di raccolta mosto con una grata asolata per la separazione degli scarti vegetali dal mosto fiore. Sotto il secondo tratto vi è una tramoggia convogliatrice per direzionare gli acini selezionati verso i successivi macchinari di lavorazione (pigiatrici, pompe, nastri etc.).

main features


- The vibrating loading chute that allows to convey the product coming out of the destemmer onto the sorting countertop, ensuring the speed is compatible with that of advancement of the sorting rollers.
- The sorting countertop, formed by a set of rollers that enable to discard smaller berries, pips and small size waste, and by a second set of rotating rollers, specifically shaped to let intact berries pass beneath while discarding stalk bits and leaves.
This second set has an adjustable inter-axle space so as to optimize the machine configuration according to the processed grape variety.
- Cleaning of the countertop is made easier by tilting side chutes.
- Beneath the first stretch of rollers, a must collection tray with slotted grid is provided to separate vegetal waste from free-run must. Beneath the second stretch there is a conveyor hopper to direct the selected berries towards the next processing machines (presses, pumps, belts, etc.).

I dati sopra riportati hanno scopo puramente indicativo e possono variare a seconda del grado di maturazione, della tipologia di uva ed in base alla modalità di alimentazione.
The Data shown in the tables are for guidance only and may vary depending on the ripeness level, type of grape and way of feeding.

Modello
Model



Roll Selecto 15	1-15 tons/h	0,75 kW	300 Kg
Roll Selecto 25	1-25 tons/h	1,10 kW	350 Kg

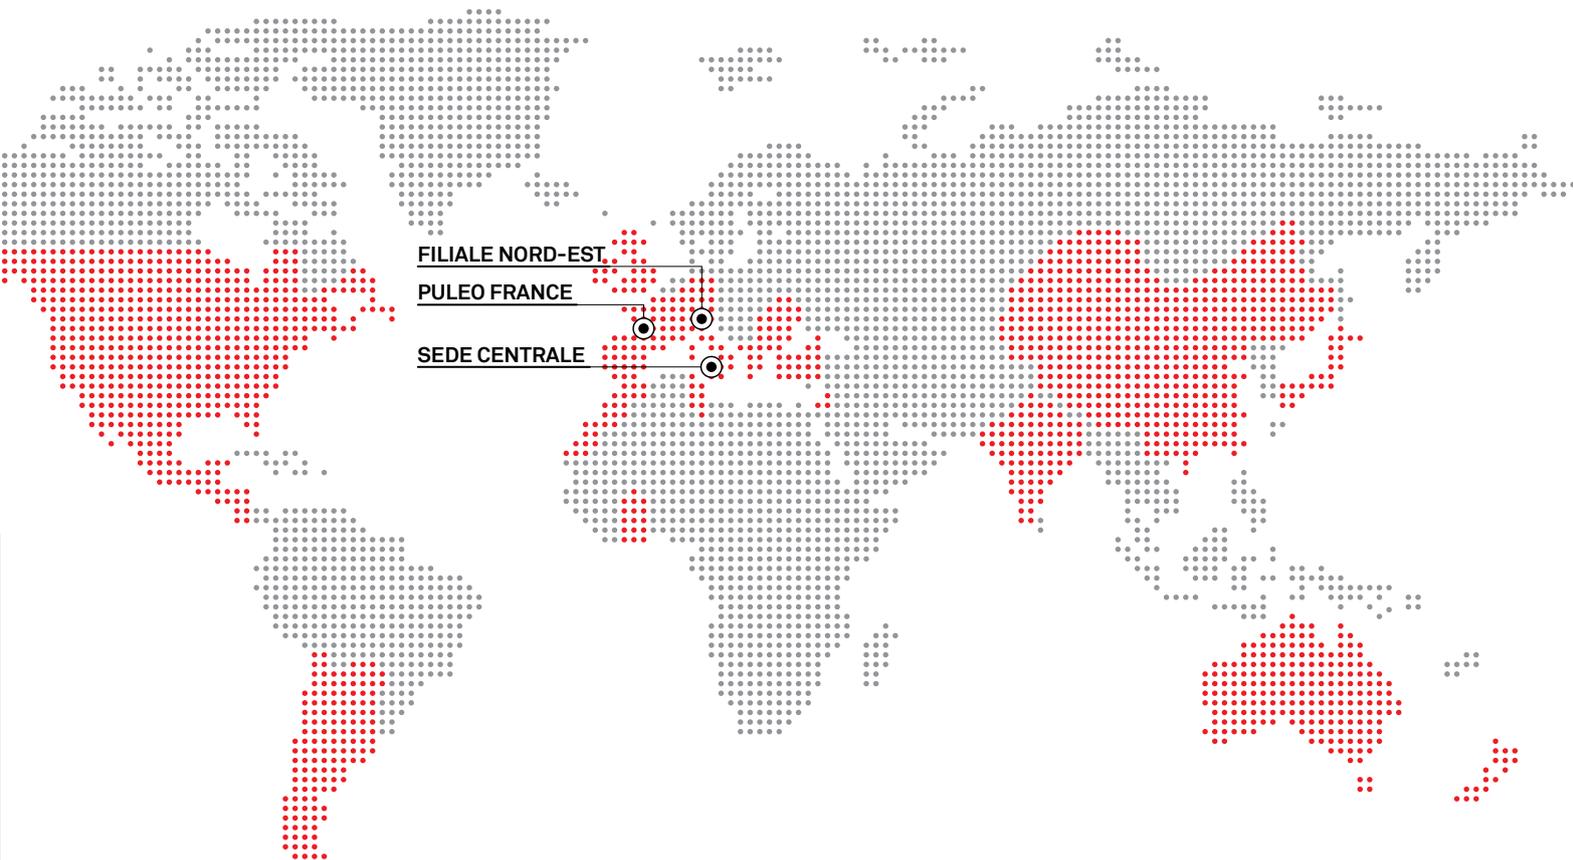

FILIALE NORD-EST

PULEO FRANCE

SEDE CENTRALE

PULEO

LEADING WINERY MANUFACTURER

Puleo S.p.A - Sede Centrale

S.S. 115 Km 21 / Fraz. Bosco, 479 / 91025 Marsala (Italy)

T. +39 0923 968284 / **F.** +39 0923 968920 / **M.** info@puleoitalia.com

Filiale Nord-Est

Via degli Artigiani, 5/A

31035 Crocetta del Montello (TV)

T. +39 0423 1916955

M. service.nordest@puleoitalia.com

Puleo France - Warehouse and Service

5 rue du plateau

16370 Saint Sulpice De Cognac

T. +33 05 45837977

M. info@puleofrance.com

www.puleoitalia.com

