

PULEO

LEADING WINERY MANUFACTURER.

SELECTO



**SELECTEUR A ROULEAUX, TRANSPORTEUR ET
ELEVATEUR A BANDE**

SELECTOR, CINTA TRANSPORTADORA Y ELEVADORA



SELECTO Transporteur de tri a bande


Disponible en différents modèles, idéal pour transférer les raisins à la table vibrante pour la sélection.

Bande en PVC, apte pour l'usage alimentaire avec double revêtement en PVC pour éviter les vergetures et rétrécissement.

Cinta transportadora

Disponible en diferentes medidas, ideal para el traslado de uvas a la mesa vibratoria para la selección.

Cinta en PVC compatible con alimentos con recubrimiento doble de PVC para evitar estrías y encogimiento.

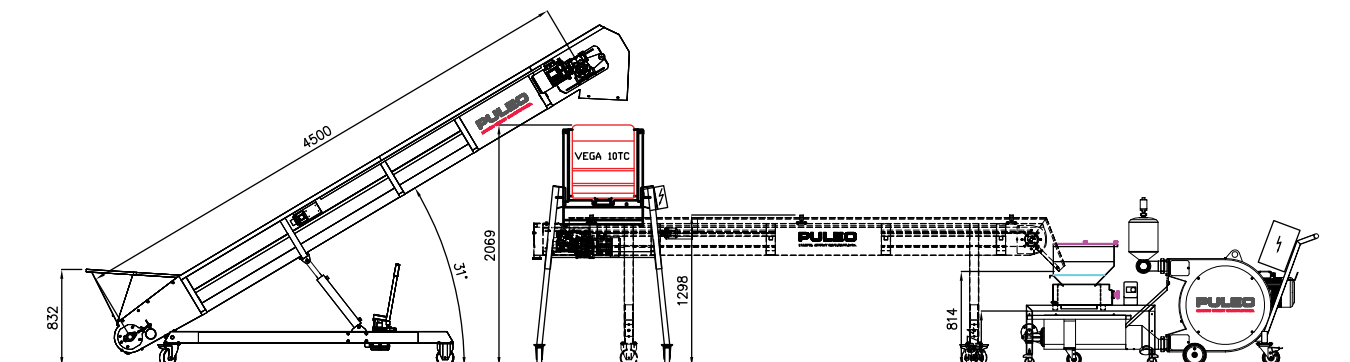



caractéristiques principales

- Barrière intérieure pour diriger le produit sélectionné et canaux extérieures pour le transport des déchets.
- **Trémie de déchargement** avec un racleur pour nettoyer la bande.
- **Bac inférieur** de réception mout avec jonction.
- **Variateur de vitesse mécanique** avec bouton, situé sur le côté du moteur.

données techniques

- **Hauteur (à partir du sol) mm 1180.**
- Jonction bac mout DIN DN 5.

options

Tableau de commande avec START/STOP et interrupteur d'urgence.

funcionalidades principales

- Orilla interior para transportar el producto seleccionado y conductos externos para el traslado de desperdicio
- **Tolva de descarga** con raspador para limpiar la cinta en el interior.
- **Bandeja inferior** de recogida mout equipada de ataque de descarga.
- Suministrada con **variador de velocidad mecánico** colocada en la motorización.

datos técnicos

- **Altura orilla desde el suelo mm 1180.**
- Ataque bandeja de descarga DIN DN 50.

opciones

Panel de mando START/STOP con interruptor de emergencia.

Les données indiquées dans les tableaux sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction du niveau de maturité, du type de raisin et du processus de remplissage.
Los datos que figuran en las tablas son puramente indicativas y pueden variar según el grado de madurez, el tipo de uva y el modo de alimentación.

Modèles Modelos



TSN 2500	0,75 kW	2.500 mm	600 / 800 mm
TSN 3000	0,75 kW	3.000 mm	600 / 800 mm
TSN 3500	0,75 kW	3.500 mm	600 / 800 mm
TSN 4000	0,75 kW	4.000 mm	600 / 800 mm

Modèles Modelos



TSN 4500	0,75 kW	4.500 mm	600 / 800 mm
TSN 5000	0,75 kW	5.000 mm	600 / 800 mm
TSN 5500	0,75 kW	5.500 mm	600 / 800 mm
TSN 6000	0,75 kW	6.000 mm	600 / 800 mm

caractéristiques principales	options	funcionalidades principales	opciones
- Structure, Trémie et Bac de réception réalisés en acier inox AISI 304. - Bande en PVC apte pour l'usage alimentaire avec double revêtement en PVC pour éviter les vergetures et rétrécissement. - Équipe de trémie de déchargement avec racleur pour le nettoyage de la cote intérieure de la bande. - Bac inférieur de réception mout. - Motoréducteur à vis sans fin, avec moteur à tambour revêtu de caoutchouc.	- Chevalet fixé avec pieds réglables. - Chevalet réglable en hauteur équipé de roues. - Grande Trémie de chargement. - Variateur mécanique de vitesse. - Tableau de commande avec START/STOP, interrupteur d'Urgence et documentation CE.	- Estructura, tolvas y bandeja fabricadas en acero inoxidable AISI 304. - Cinta en PVC compatible con alimentos con recubrimiento doble de PVC para evitar estrías y encogimiento - Equipada de tolva de carga standard y tolva de descarga con raspador para limpiar la cinta en su interior. - Bandeja de recogida inferior equipada de ataque. - Moto reductor a tornillo vago, con tambor motor recubierto con goma.	- Soporte fijo con patas ajustables. - Soporte ajustable en la altura, sobre ruedas. - Tolva de carga de mayor capacidad. - Variador mecánico de velocidad - Panel de mando start-stop con interruptor de emergencia y documentación CE.

Les données indiquées dans les tableaux sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction du niveau de maturité, du type de raisin et du processus de remplissage.
 Los datos que figuran en las tablas son puramente indicativas y pueden variar según el grado de madurez, el tipo de uva y el modo de alimentación.

  H de déchargement en cas de chevalet réglable  H de descarga en caso de soporte ajustable				  H de déchargement en cas de chevalet réglable  H de descarga en caso de soporte ajustable			
300	2.500 mm	1.060 – 1.612 mm	0,75 kW	400	5.250 mm	2.220 – 3.485 mm	1,1 kW
	3.000 mm	1.355 – 1.961 mm	0,75 kW		5.750 mm	2.500 – 3.700 mm	1,5 kW
	3.500 mm	1.394 – 2.242 mm	0,75 kW		6.250 mm	2.800 – 4.000 mm	1,5 kW
	4.000 mm	1.753 – 2.595 mm	1,1 kW		6.750 mm	3.100 – 4.150 mm	1,5 kW
	4.500 mm	1.862 – 2.948 mm	1,1 kW		7.000 mm	3.500-4.650 mm	1.5 kW
	5.000 mm	2.072 – 3.284 mm	1,1 kW		8.000 mm	4.000-5.350 mm	1.5 kW
	5.500 mm	2.283 – 3.620 mm	1,1 kW		9.000 mm	5.000- 6.690 mm	1,5 kW
	6.000 mm	2.458 – 3.990 mm	1,1 kW	500	2.500 mm	1.060 - 1.612 mm	1,5 kW
	6.500 mm	2.664 – 4.328 mm	1,1 kW		3.000 mm	1.355 – 1.961 mm	1,5 kW
	7.000 mm	2.870 – 4.665 mm	1,1 kW		3.500 mm	1.394 – 2.242 mm	1,5 kW
400	7.500 mm	3.283 – 4.916 mm	1,1 kW		4.000 mm	1.753 – 2.595 mm	1,5 kW
	2.500 mm	1.050 - 1.643 mm	1,1 kW		4.500 mm	1.862 – 2.948 mm	1,5 kW
	2.750 mm	1.160 – 1.810 mm	1,1 kW		5.000 mm	2.072 – 3.284 mm	1,5 kW
	3.250 mm	1.580 – 2.480 mm	1,1 kW		5.500 mm	2.283 – 3.620 mm	1,5 kW
	3.750 mm	1.394 – 2.242 mm	1,1 kW		6.000 mm	2.458 – 3.990 mm	1,85 kW
	4.250 mm	1.800 – 2.815 mm	1,1 kW		6.500 mm	2.664 – 4.328 mm	1,85 kW
400	4.750 mm	2.000 – 3.150 mm	1,1 kW		7.000 mm	2.870 – 4.665 mm	1,85 kW
					7.500 mm	3.283 – 4.916 mm	1,85 kW

SELECTO Elevateur a bande

Il représente la meilleure solution pour transférer des raisins entiers ou égrappés ou marcs avec un pourcentage d'humidité.


Cinta elevadora

Representa la mejor solución para el traslado de uva entera/despallada o orujos con porcentaje de humedad.



EL 4000 avec fouloir à rouleaux placé à l'extrémité de l'élévateur.
EL 400 con estrujadora a rodillos en la parte de descarga.

Elevateur a bande pour chargement raisin entier et transporteur-elevateur pour déchargement de marcs de raisin.
Cinta elevadora para cargar uva entera y covoyadora-elevadora para descargar orujos secos.

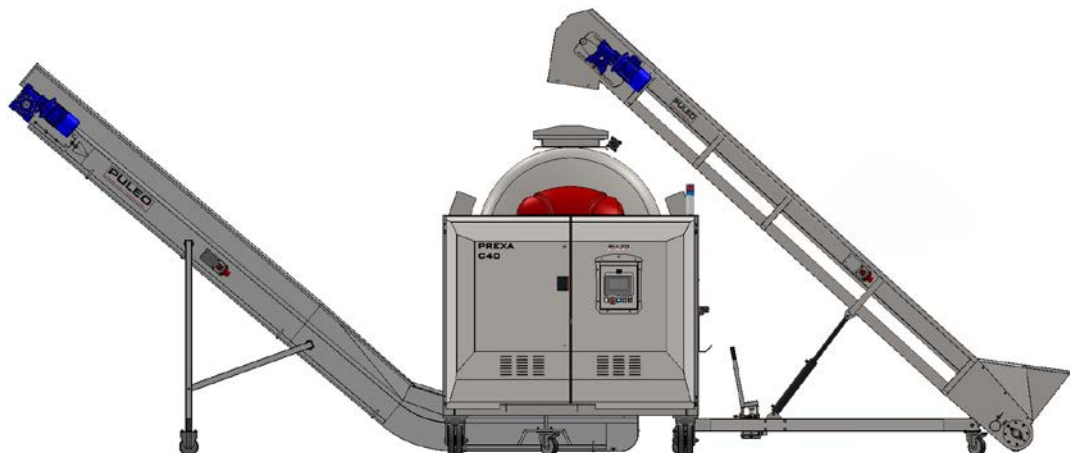

ROLL SELECTO Sélecteur à rouleaux

Roll Selecto est le système avancé de sélection de raisins égrappés.

Grâce à la rotation à grande vitesse des rouleaux de forme spéciale, il permet déséparer les grains de toutes les parties indésirables, telles que les feuilles, les tiges, les pépins...

Dans la deuxième partie, une trémie de convoyage dirige les raisins sélectionnés vers les machines de traitement suivantes (broyeurs, pompes, bandes, etc.).

Roll Selecto est équipé d'un châssis en acier inoxydable AISI304 réglable en hauteur et il est équipé de 4 roues pivotantes avec freins pour faciliter le mouvement.

Équipé d'un tableau de commande et d'Inverter pour régler la vitesse de rotation des rouleaux.

Selector con rodillos

Roll Selecto es la mesa para la selección de las uvas despalilladas, realizado por Puleo S.p.A.

A través de la rotación de alta velocidad de los rodillos, oportunamente conformados, logra separar las bayas de todas las partes no deseadas, como tallos, hojas, partes de raspones, pinces, pepitas.

Roll Selecto está equipado con un bastidor en acero inoxidable AISI304 ajustable en altura y está equipado con 4 ruedas giratorias con frenos para facilitar el movimiento.

Equipado con un panel de control con inverter para ajustar la velocidad de rotación de los rodillos.



ROLL SELECTO 15

Trémie vibrante.
Tolva vibrante.



Roll Selecto avec VEGA 15TD et Fragmenta Plus.
Roll Selecto con VEGA 15TD y Fragmenta Plus.





caractéristiques principales

- La mai de chargement vibrante qui permet de diriger le produit sortant de l'égrappoir sur la surface de la table de tri, en garantissant une vitesse compatible avec la vitesse d'avancement des rouleaux de sélection.
- La table de tri, composée par une série de rouleaux permettant d'éliminer les petites grains, les pépins et et d'une deuxième série de rouleaux rotatifs de forme spéciale pour laisser passer les grains entières et retirer les morceaux. L'empattement de cette deuxième série de rouleaux est réglable afin d'optimiser la configuration de la machine en fonction de la vigne traitée.
- Pour faciliter le nettoyage du plan de travail, les deux glissières latérales peuvent être rabattues.
- Sous le premier série de rouleaux, il y a un bac de récupération des moûts avec une grille pour la séparation des déchets végétaux du moût de fleurs.

funcionalidades principales


- La bandeja de carga vibrante, que permite dirigir el producto que sale del despallador hacia la superficie de selección, garantizando una velocidad compatible con la velocidad de avance de los rodillos de selección.
- La mesa de selección, formada por una serie de rodillos que permiten la eliminación de pequeñas bayas, pepitas y pequeños restos, y una segunda serie de rodillos giratorios de forma especial para permitir que las bayas enteras pasen por debajo, mientras que partes de raspones y hojas son removidos. La distancia entre ejes de esta segunda serie es ajustable para optimizar la configuración de la máquina de acuerdo con la vid tratada.
- Para facilitar la limpieza de la mesa, las dos bandejas laterales se pueden volcar.
- Bajo el primer tramo de rodillos hay un tanque de recolección de mosto con una rejilla ranurada para la separación de los desechos vegetales del mosto flor. Debajo de la segunda sección hay una tolva transportadora para dirigir las bayas seleccionadas hacia la maquinaria de procesamiento posterior (molidoras, bombas, cintas, etc.).

Les données indiquées dans les tableaux sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction du niveau de maturité, du type de raisin et du processus de remplissage.
Los datos que figuran en las tablas son puramente indicativas y pueden variar según el grado de madurez, el tipo de uva y el modo de alimentación.

Modèles Modelos



Roll Selecto 15	1-15 tons/h	0,75 kW	300 Kg
Roll Selecto 25	1-25 tons/h	1,10 kW	350 Kg

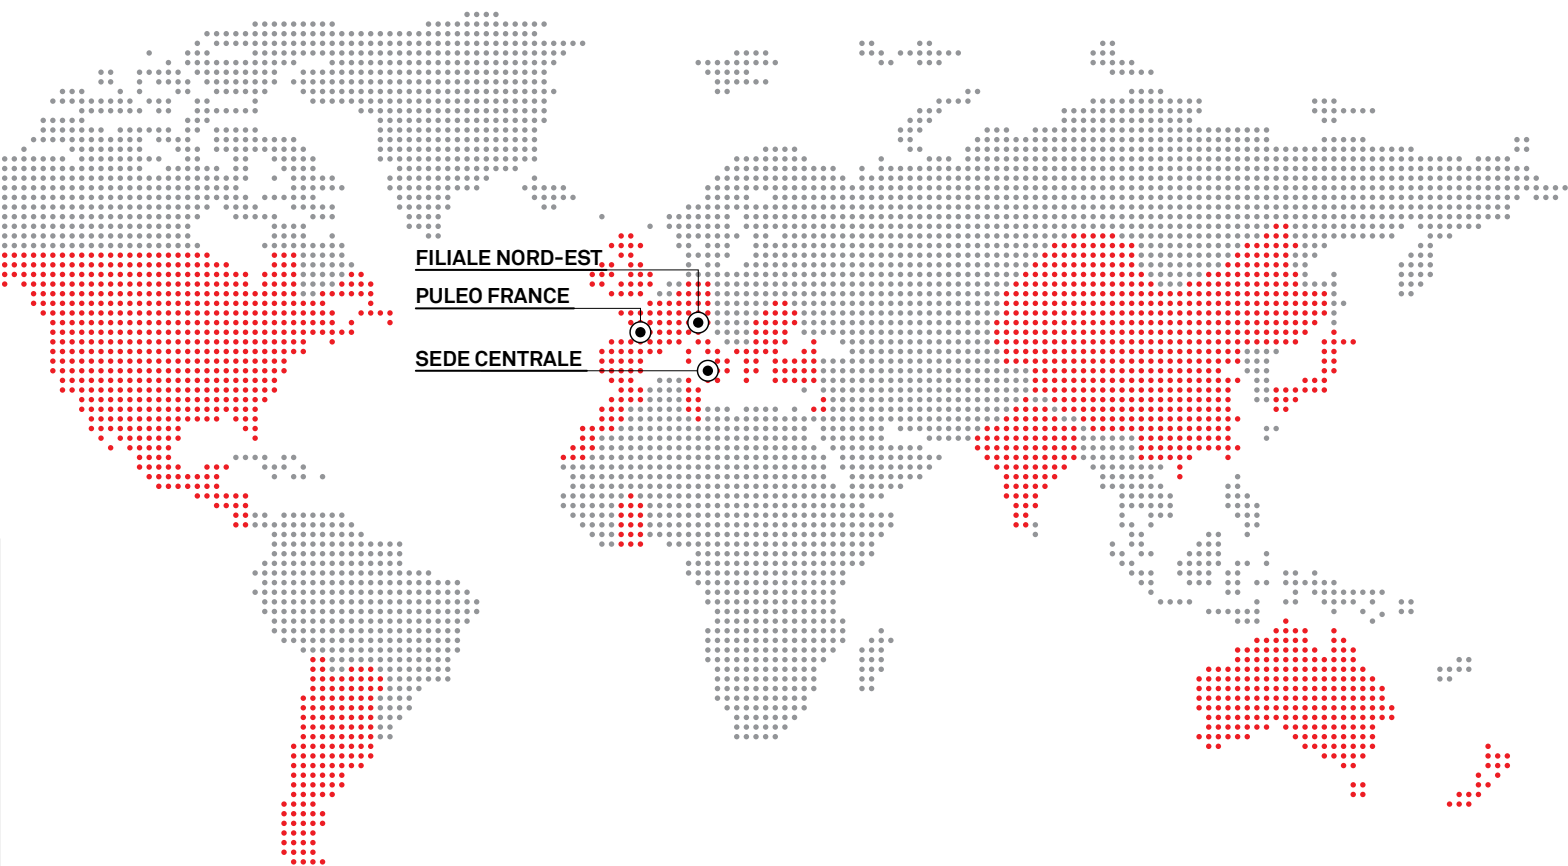

PULEO

LEADING WINERY MANUFACTURER

Puleo S.p.A - Sede Centrale

S.S. 115 Km 21 / Fraz. Bosco, 479 / 91025 Marsala (Italy)

T. +39 0923 968284 / **F.** +39 0923 968920 / **M.** info@puleoitalia.com

Filiale Nord-Est

Via degli Artigiani, 5/A

31035 Crocetta del Montello (TV)

T. +39 0423 1916955

M. service.nordest@puleoitalia.com

Puleo France - Warehouse and Service

5 rue du plateau

16370 Saint Sulpice De Cognac

T. +33 05 45837977

M. info@puleofrance.com

www.puleoitalia.com

